naturally on court

TENNENROT®

aus Fohnsdorf

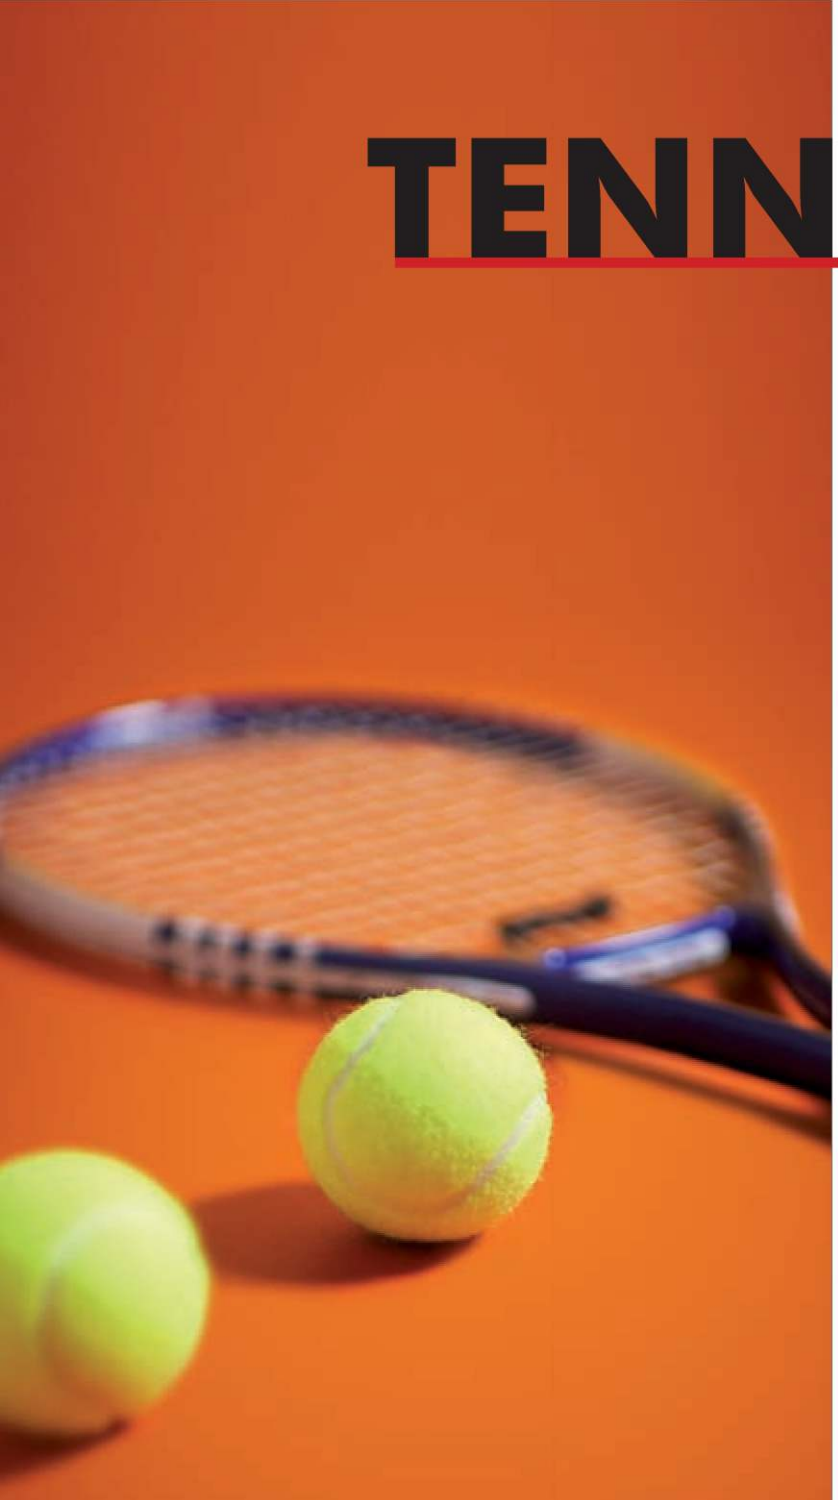

Bessere Spiel-bedingungen bei jeder Wetterlage

ÜBERPRÜFT NACH
Ö-NORM B2606-2

CE ZERTIFIZIERT

Qualität aus Österreich

TENNISSAND
aus Fohnsdorf

Ö-NORM geprüfte Top-Qualitäten
MADE IN AUSTRIA

lust auf tennis auf echtem Sand!

Hochwertiger Natursand

- bestes Preis-Leistungsverhältnis
- besondere Härte
- optimierte Sieblinie, rasche Bindung & hohe Endfestigkeit
- ideale Wasser-durchlässigkeit - schneller trocken
- optimale Feuchtig-keitsabgabe
- über 30 Jahre Produkterfahrung

Für den Breiten- und Spitzensport

Ein Sportbelag mit besten Eigenschaften!

Viele Sportarten werden auf Tennenbelägen ausgeführt, wie Tennis, Laufen, Leichtathletik uvm.

Dabei gilt es die technischen Anforderungen wie Wasserdurchlässigkeit, Langlebigkeit, hohe Abriebbeständigkeit usw. bestmöglich zu erfüllen. Und das bei Berücksichtigung der gesundheitlichen Aspekte wie z. B. Schonung der Gelenke durch dynamisches Abfedern, geringe Staubentwicklung, hohe Trittsicherheit usw.
TENNENROT-Sportsande aus Fohnsdorf erfüllen diese Kriterien in idealer Weise und sind daher als Belag für zahlreiche Sportarten bestens geeignet.

- **Tennisplätze**
- **Klein- und Großfeldplätze**
- **Fußballplätze**
- **Trainingsplätze**
- **Freizeit- und Spielplätze**
- **Leichtathletikanlagen**
- **Laufbahnen**

Qualität aus Fohnsdorf

Vorzüge von TENNENROT-Sportsande

TENNENROT ist ein einbaufertiger Naturbelag aus mineralischen Rohstoffen mit vielen Vorzügen:

- elastisch, daher gelenkschonend
- wasserdurchlässig, daher nach Regen rasch benutzbar
- hygroskopisch, daher lange feucht und kaum staubbildend
- hohe Tritt- und Verschleißfestigkeit, daher langlebig
- frost- und wetterbeständig, daher leicht zu pflegen

Laufende Qualitätskontrollen:
TENNENROT wird laufend durch das österreichische Institut für Sporttechnologie (OFI) überprüft.
TENNENROT ist ein natürlicher Hartbrand aus Ton und Kohle und ist als toxisch unbedenklich eingestuft.
Die Produktion erfolgt nach ÖNORM B2606-2.

Korngrößen – Einbaustärke:
TENNENROT wird in den Korngrößen von 0-12 mm, 0-3 mm und 0-1,5 mm produziert. Bei dem Aufbau von TENNENROT-Belägen sind sowohl die dynamische- als auch die Deck- und Einstreuschicht aus dem gleichen Grundmaterial hergestellt und gehen daher eine optimale Verbindung ein.

Tennisplätze

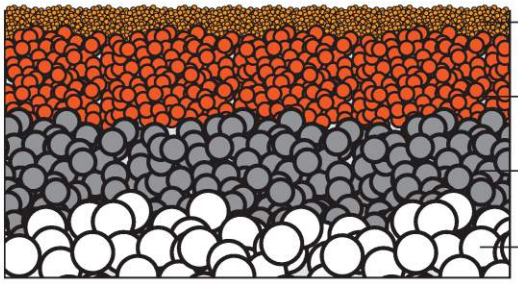

Einbaustärke*

- **Einstreuschicht (Turniersand) 3 mm**
  Korngrößen: TENNENROT 0-1,5 mm
- **Deckschicht 40-50 mm**
  Korngrößen: TENNENROT 0-3 mm
- **Dynamische Schicht (Wasserspeicher) 50-70 mm**
  Korngrößen: TENNENROT 0-12 mm
- **Wasserdurchlässige Frostschutzschicht**

Sportplätze

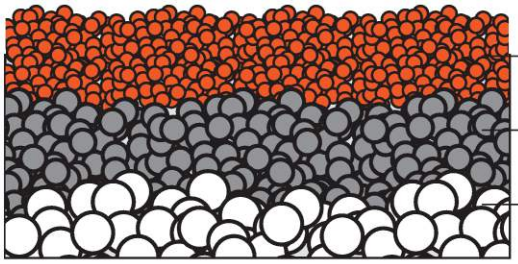

Einbaustärke*

- **Deckschicht 50-70 mm**
  Korngrößen: TENNENROT 0-3 mm
- **Dynamische Schicht (Wasserspeicher) 50 mm**
  Korngrößen: TENNENROT 0-12 mm
- **Wasserdurchlässige Frostschutzschicht**

*Einbaustärke: Schichtstärke in verdichtetem Zustand. Rollierung je nach Bodenbeschaffenheit.

Lieferformen:

TENNENROT wird sowohl in Säcken als auch im Big-bag oder lose angeboten. Die Säcke wiegen je 25 kg, sind UV-beständig und dadurch lagerfähig.

Fohnsdorf

Natürlicher Hartbrand mit besten Eigenschaften

Haldenmaterial - natürlicher Hartbrand aus Ton und Kohle.

Im tiefsten Steinkohle-Bergbau Europas (über 1000 m) wurde von 1856 bis 1980 Steinkohle gefördert. Zurück blieb die sogenannte Halde (ein Gemisch aus Kohle und Ton), welche heute noch in der Tiefe mit über 1000 Grad brennt.

Vertrieb Wien, Niederösterreich, Burgenland, Tirol

TENNISBOX
HOCHAUER

TENNISSAND & PLATZAUSSTATTUNG

www.tennisbox.at
www.tennissand.info
+43 (0) 664 / 422 77 47
+43 (0) 699 / 104 101 07
hochauer@tennisbox.at

HALDITT ®
Halditt bergbau Verwaltungs-GmbH

A-9372 Eberstein - Klagenfurter Straße 1
Tel: +43/4264/81 82 - Fax: +43/4264/80 18 15
office@dolomit.at - www.halditt.at

TENNISSAND
Werk Fohnsdorf - Tel: +43/3573/33 60 - Fax: +43/3573/33 60-4

www.die1ns.com